






# 750 FLEX



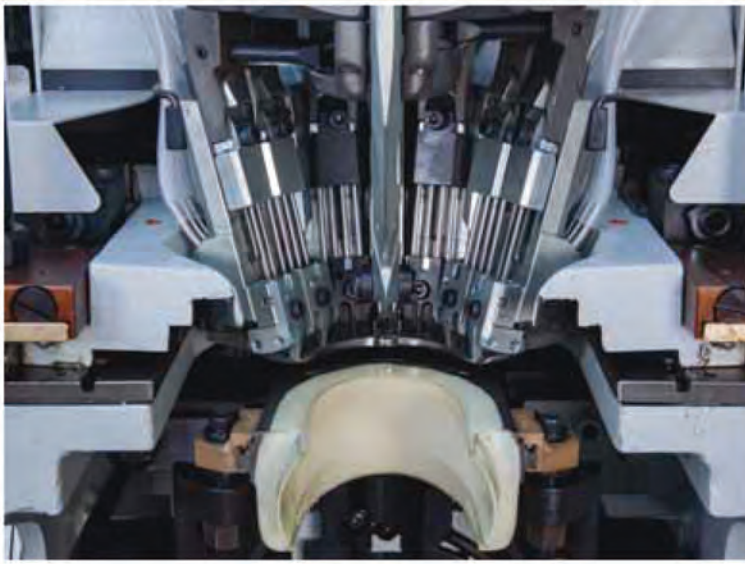




**ORMAC**







-  *Piastre con posizione programmabile in apertura-chiusura e destro e sinistro*
-  *Programmable wipers for opening-closing and left-right position*
-  *Placas de montaje con posición programable en abierta-cierre y derecho-izquierdo*
-  扫刀张开-关闭, 左-右脚位置都可编程

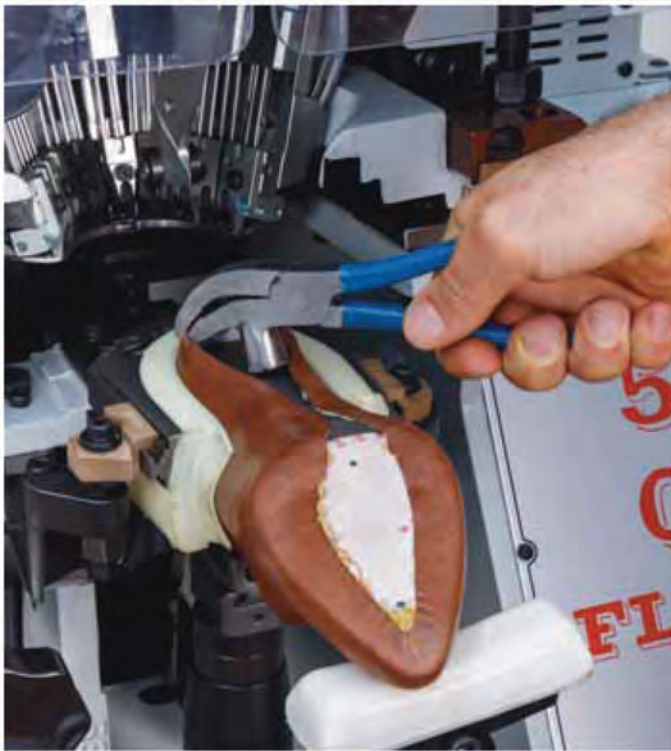





-  *Touch screen programmabile*
-  *Programmable touch screen*
-  *Pantalla tactil programable*
-  可编程触摸屏



-  *Uscita piantone con scarpa bloccata*
-  *Last post outward movement with blocked shoe*
-  *Salida del brazo soporte con el zapato bloqueado*
-  束紧器夹紧鞋子后, 可与撑台一同出来



-  *Piantone mobile con posizioni programmabili (\*)*
-  *Movable last post with programmable positions (\*)*
-  *Bigornia con posición programable (\*)*
-  可移动内撑台位置可编程(\*)





**Caratteristiche Tecniche / Technical Features / 技术特性 / Características Tecnicas:**

MOD. 型号	DIMENSIONI MACCHINA CM. MACHINE DIMENSIONS CM. 机器尺寸 (厘米) DIMENSIONES MAQUINA CM.	PESO KG. WEIGHT KG. 净重 (千克) PESO KG.	DIMENSIONI IMBALLO CM. PACKING DIMENSIONS CM. 包装尺寸 (厘米) DIMENSIONES EMBALAJES CM.	PESO GABBIA KG. CRATE WEIGHT KG. 疏箱重量 (千克) PESO JAULA KG.	PRODUZIONE ORARIA PAIA OUTPUT PER HOURS PAIRS 每小时生产量 (双) PRODUCCION A LA HORA PARES	POTENZA MASSIMA KW. MAX POWER KW. 输出功率 (千瓦) POTENZIA MAXIMA KW.
750 FLEX	90x137x193	1110	105x165x215	90	200	3,5

Le caratteristiche indicate sono a scopo informativo e possono subire modifiche senza alcun preavviso. - The features are indicated only as information and can be subject to any change without notice.  
以上技术特性只是一小部分, 如有更改不再另行通知 - Las características explicadas son atitulo informativo y pueden ser modificadas sin previo aviso.



## MONTABOETTE

- Estrema semplicità d'uso
- Rapidità nei cambi di lavorazione
- Praticità nelle regolazioni
- Affidabilità eccezionale
- Altissima produttività
- Touch screen multilingue a colori
- 100 programmi disponibili
- Inchiodatura idraulica silenziosa
- Possibilità di lavoro fino a 26 semenze
- Posizione piastre programmabile per apertura-chiusura e destro sinistro
- Martelli inclinati per perfetta ribattitura delle semenze
- Caricatore predisposto per l'impiego di 2 diverse lunghezze di semenze
- Posizionatore soft
- Piantone mobile con posizioni programmabili (\*)
- Piantone con molleggio esclusivo
- Piantone con ghiera regolabile
- Piastre con temperatura programmabile
- Posizione regolabile inchiodatura dentro/fuori
- Uscita piantone con scarpa bloccata
- Inizio ciclo automatico
- Matrice speciale per boette quadrate (\*)
- Pressione matrice regolabile
- Ciclo per stivali
- Piantoncino per forme speciali (\*)
- Sistema lavoro Goodyear
- Autodiagnosi elettronica
- Dotazioni antinfortunistiche con barriere fotoelettriche (\*)
- E.M.S. / Easy Moving System

(\*) Optional



## HEEL SEAT LASTER

- Extremely simple to use
- Quickness for the work changes
- Functional capacity of the adjustments
- Excellent reliability
- Very high productivity
- Colour multilingual programmable touch screen
- 100 available programs
- Hydraulic noiseless tacking system
- Work possibility up to 26 tacks
- Programmable wipers for opening-closing and left-right position
- Tacking with inclined drivers for perfect tacks riveting
- Tack loader arranger for the use of 2 different lengths of tacks
- Soft positioner
- Movable last post with programmable positions (\*)
- Last post with exclusive flexing
- Last post with adjustable ring nut
- Wipers with programmable temperature
- In/out adjustable tacking position
- Last post outward movement with blocked shoe
- Automatic cycle starting
- Special square heel band (\*)
- Heel band adjustable pressure
- Cycle for boots
- Last post for special lasts (\*)
- System for Goodyear welt work
- Electronic self test
- Safety devices with photoelectric cells (\*)
- E.M.S. / Easy Moving System

(\*) Optional



## 全自动后帮、侧帮打钉机

- 使用极其简单
- 快速更换型体
- 调节功能性强大
- 信任度高
- 产量高
- 多语言彩色电脑程控触摸屏
- 可储存100种程序
- 无噪音油压打钉系统
- 最多可打26颗钉
- 扫刀张开-关闭, 左-右脚位置都可编程
- 打钉器倾斜打钉, 效果完善
- 钉箱可使用2种不同长度的钉子
- 软中底定位器
- (\*) 可移动内撑台位置可编程
- 撑头支撑台可灵活移动
- 撑台配置调节螺母
- 扫刀温度可编程
- 打钉位置内、外可调节
- 束紧器抱紧鞋子后可与撑台向外移出
- 自动起始循环工作
- (\*) 特殊方形束紧器用于特殊方形后跟鞋型
- 束紧器压力可调节
- 用于鞋子工作
- (\*) 用于特殊鞋型的撑台
- 用于固特异鞋型系统
- 电子自动安全检测
- (\*) 电眼保护安全装置
- 简单移动系统

(\*) 选用



## MONTAR TALONES

- Extrema simplicidad de uso
- Rapida en el cambio de tipo de trabajo
- Regulaciones muy practicas
- Fiabilidad excepcional
- Altisima productividad
- Pantalla tactil multilinguaje a color
- 100 programas disponibles
- Clavado hidraulico silencioso
- Posibilidad de trabajo fino con 26 clavos
- Posicion de placas programables en apertura-cierre y derecho-izquierdo
- Martillos inclinados para asegurar el remachado de los clavos
- Cargador predispuosto para el uso de dos diferentes medidas de clavo
- Posicionador delicado
- Bigornia con posicion programable (\*)
- Bigornia con muelle exclusivo
- Bigornia con regulacion de altura
- Placas con temperatura programable
- Posicion del clavado regulable dentro/fuera
- Salida de la bigornia con bloqueo del zapato
- Inicio de ciclo automatico
- Matriz especial para talones cuadrados (\*)
- Presion de la matriz regulable
- Ciclo para botas
- Chirlot para hormas especiales (\*)
- Sistema de trabajo para Goodyear
- Autodiagnostico electronico
- Dotacion anti-accidentes con barrera de fotoceululas (\*)
- E.M.S. / Easy Moving System

(\*) Opcional



TIMERO DEL VENDITORE - SELLER'S STAMP - 代理商 - SELLO VENDEDOR

