




CHALLENGER 833



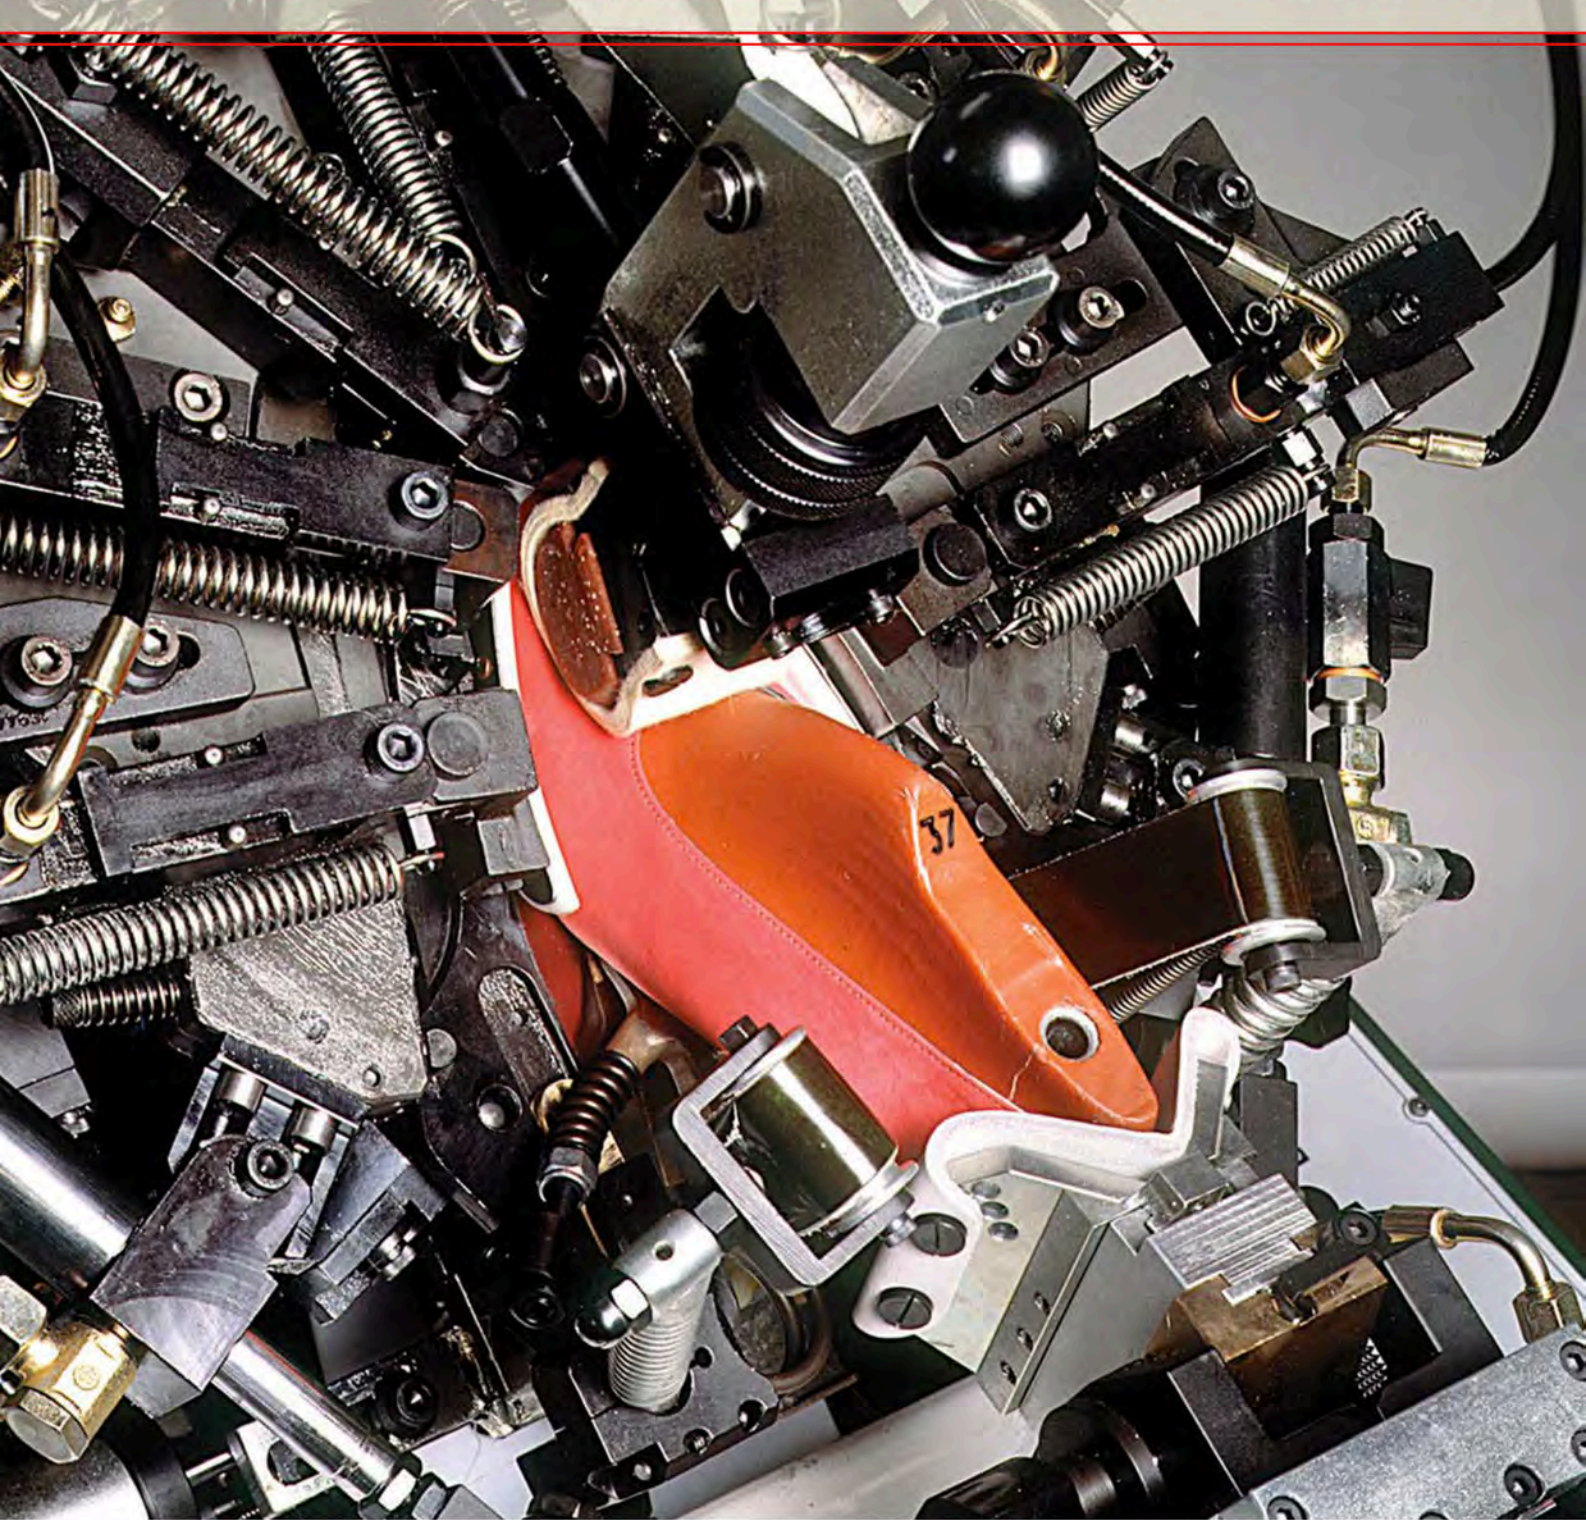

ORMAC




 L'INIETTORE UNIVERSALE BREVETTATO, fornibile su richiesta, essendo snodato e regolabile, riesce perfettamente ad adattarsi a qualsiasi forma o modello, dalla punta più sfilata alla più quadrata passando da tutte quelle intermedie con punte più o meno arrotondate ben uniformandosi in tempo reale a qualsiasi esigenza produttiva.


 The PATENTED UNIVERSAL INJECTOR, supplied on request, is articulated and adjustable and can perfectly adapt itself to any kind of last or model, from the more pointed to the more square ones, passing through all those intermediate ones with more or less round toes, well conforming in real time to any production need.


 El INYECTOR UNIVERSAL PATENTADO, fabricado sobre demanda, al ser articulado y regulable, se adapta perfectamente a cualquier horma o modelo desde la punta mas afilada a la mas cuadrada, pasando por todas aquellas intermedias con puntas mas o menos redondas, adaptandose perfectamente en poco tiempo a cualquier exigencia de trabajo.


 已有专利的万能喷胶盘，可根据不同的鞋款来调整喷胶盘形状，从尖形至圆形至方形，可适应不同的生产需要





 Touch screen multilingue a colori


 Color multilingual touch screen


 Touch screen multilinguaje en color


 彩色电脑多语言触摸屏

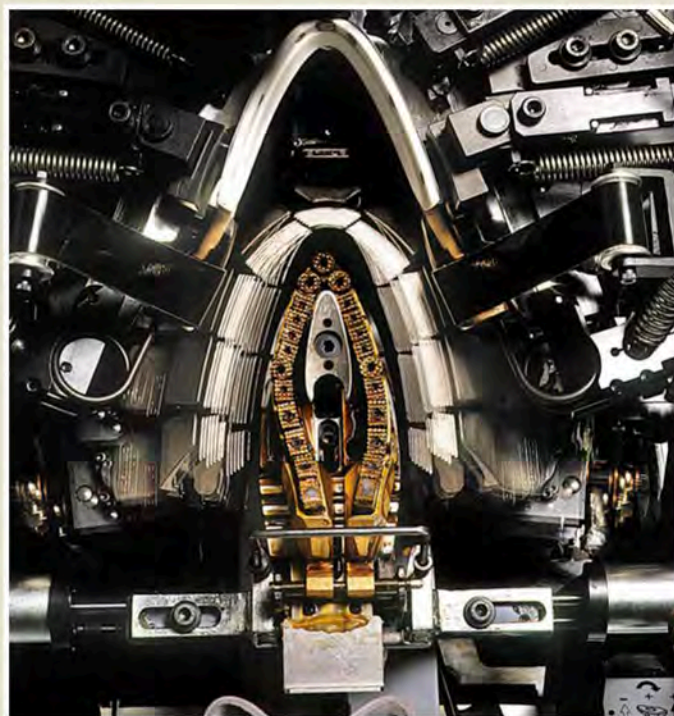



 Regolazione automatica arco pinze in punta e pianta

 Automatic pincer's regulation in toe and in width

 Regulacion automatica arco pinzas en punta y en planta

 爪盘自动调系统

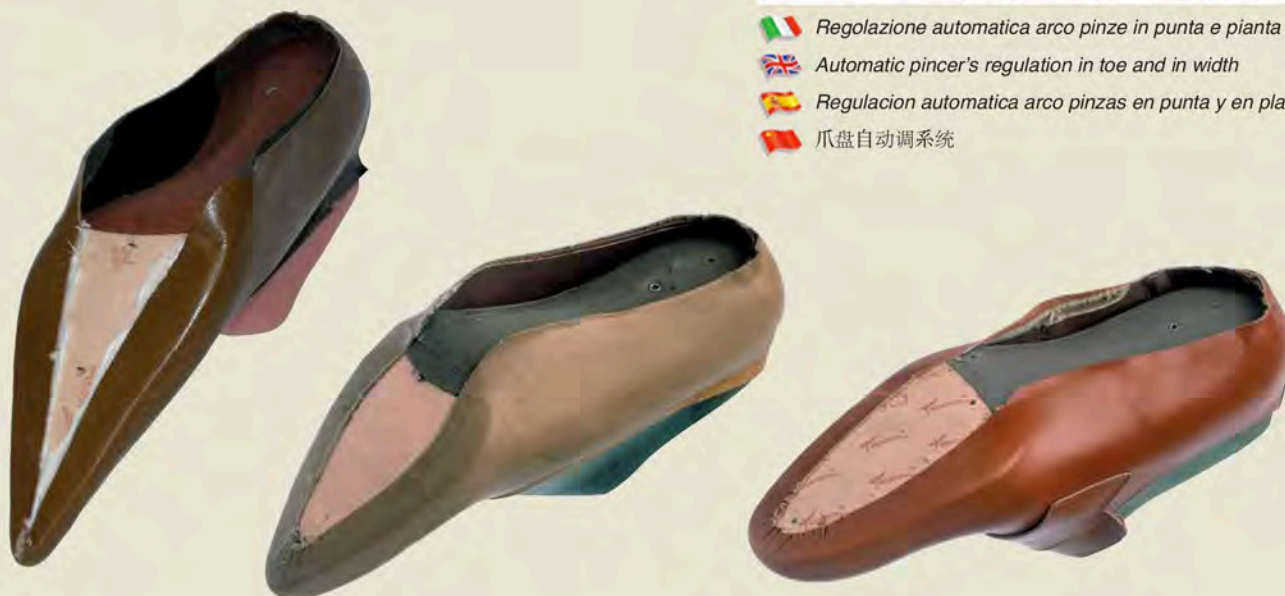

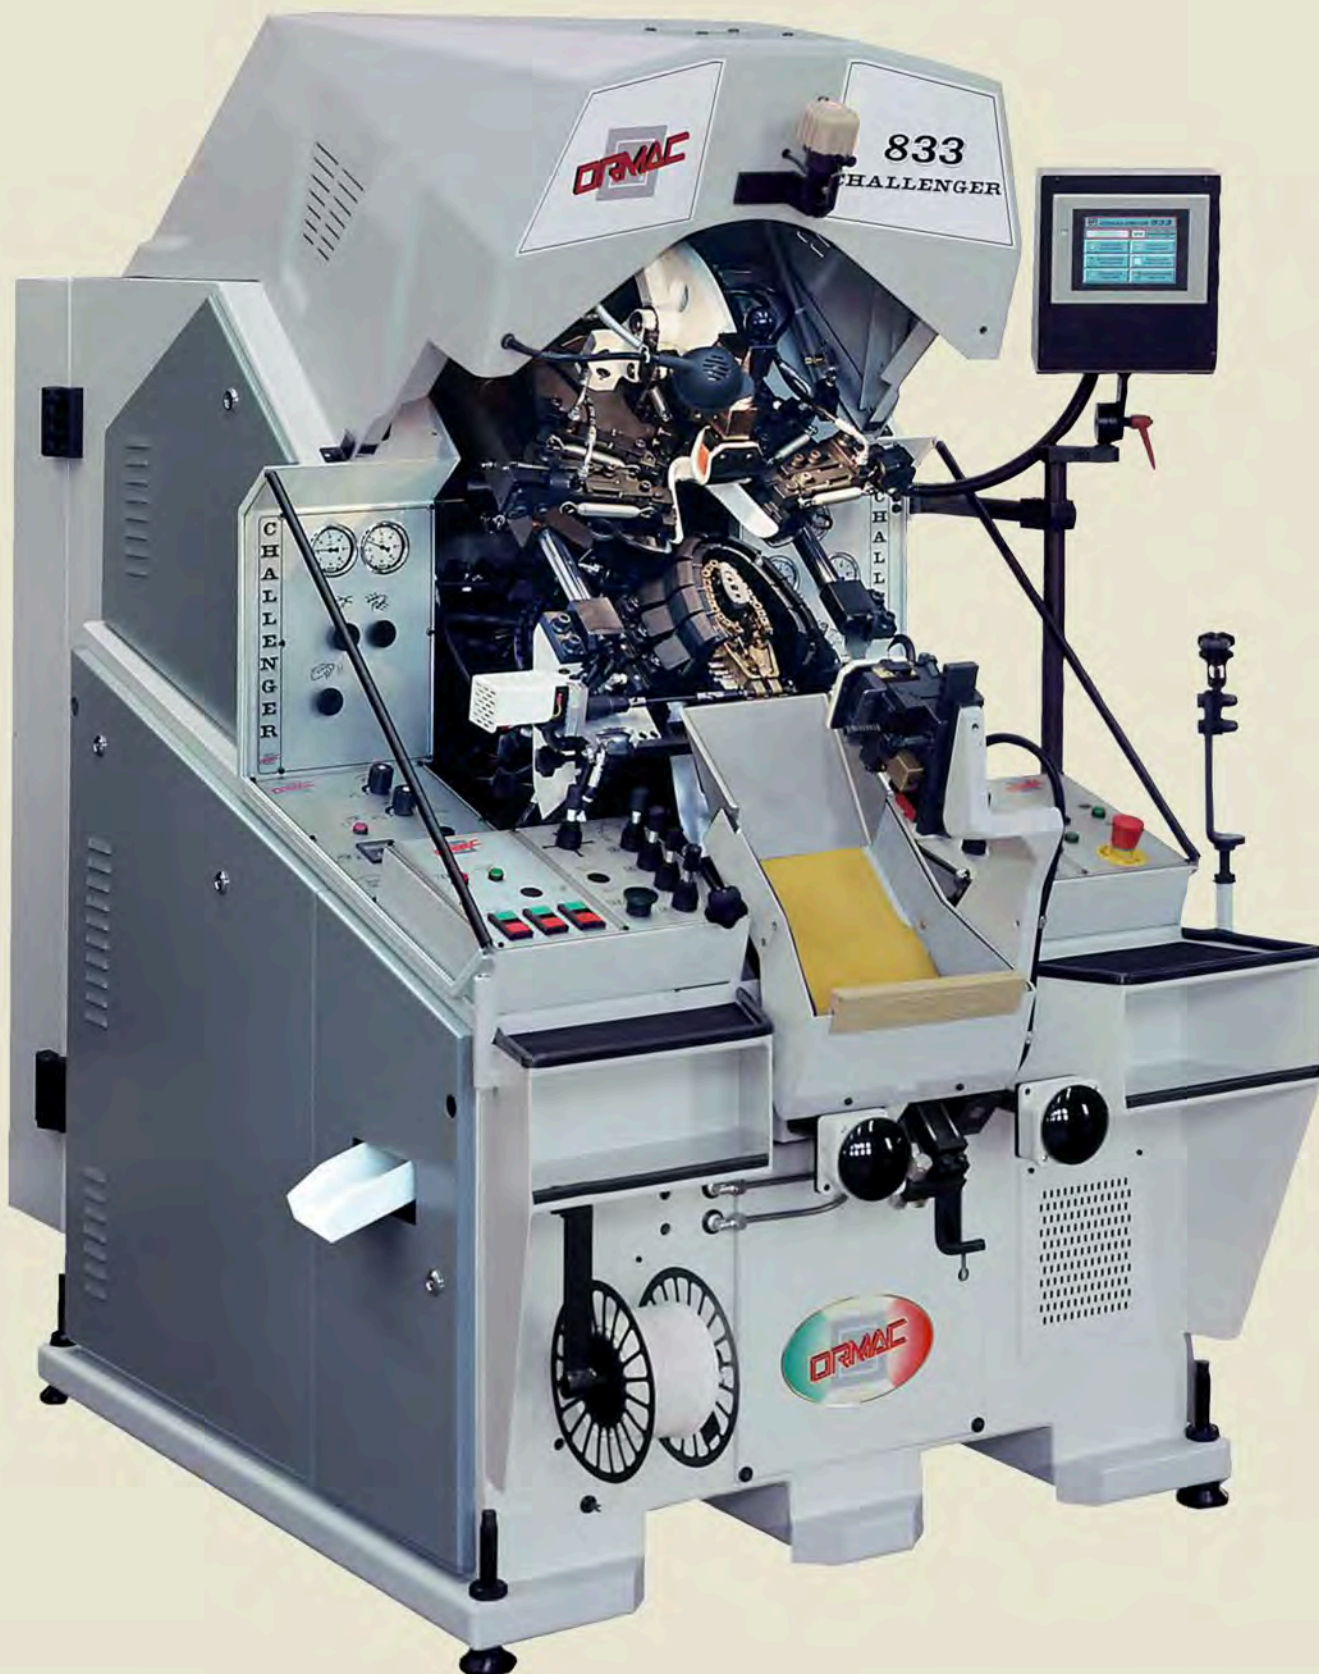

Caratteristiche Tecniche / Technical Features / 技术特性 / Características Tecnicas:

MOD. 型号	DIMENSIONI MACCHINA CM. MACHINE DIMENSIONS CM. 机器尺寸 (厘米) DIMENSIONES MAQUINA CM.	PESO KG. WEIGHT KG. 净重 (千克) PESO KG.	DIMENSIONI IMBALLO CM. PACKING DIMENSIONS CM. 包装尺寸 (厘米) DIMENSIONES EMBALAJES CM.	PESO CASSA KG. CASE WEIGHT KG. 密箱重量 (千克) PESO CAJA KG.	PESO GABBIA KG. CRATE WEIGHT KG. 疏箱重量 (千克) PESO JAULA KG.	PRODUZIONE ORARIA PAIA OUTPUT PER HOURS PAIRS 每小时生产量 (双) PRODUCCION A LA HORA PARES	POTENZA MASSIMA KW. MAX POWER KW. 输出功率 (千瓦) POTENCIA MAXIMA KW.
CHALLENGER 833	106x167x182	1230	125x195x207	170	100	250	5

Le caratteristiche indicate sono a scopo informativo e possono subire modifiche senza alcun preavviso. - The features are indicated only as information and can be subject to any change without notice.
以上技术特性只是一小部分，如有更改不再另行通知。 - Las características explicadas son attitulo informativo y pueden ser modificadas sin previo aviso.



PREMONTA-MONTA IDRAULICA AUTOMATICA

- Semplicità d'uso
- Rapidità nei cambi di lavorazione
- Praticità nelle regolazioni
- Versatilità nell'adattamento alle esigenze più particolari
- Affidabilità eccezionale
- Alta produttività
- Funzionamento completamente idraulico
- Programmazione a mezzo Touch Screen multilingue a colori
- Memorizzazione sino a 100 programmi di lavoro
- Funzioni di contacolpi ed autodiagnosi elettroniche
- Bloccaggio teflon con pressioni differenziate
- Bloccaggio teflon a 7 cilindri (*)
- Versione standard a 9 pinze indipendenti
- Regolazione arco pinze servo assistito
- Scivolamento pinze regolabile
- Pinze apribili singolarmente
- Possibilità di esclusione pinze di punta
- Tiraggio pinze automatico e manuale
- Tiraggio orizzontale (*)
- Pinze di punta a cambio ultra-rapido (*)
- Bloccascarpa posteriore con movimento automatico
- Bloccascarpa posteriore Brevettato (*)
- Doppia salita del piedino centrale
- Incollaggio con iniezione di termoplastico a filo (*)
- Iniettore Universale Brevettato (*)
- Automatismo regolazione Iniettore Universale Brevettato (*)
- Montaggio sino alla cava (*)
- Sistema lavoro Goodyear (*)
- Proiettore ottico (*)
- Supporto con pinza per pre-tiraggio manuale (*)
- Comandi a ginocchiera (sistema ergonomico anti-stress)

(*) Opzionali



HYDRAULIC PULLING OVER AND TOE LASTER

- Very simple to use
- Extreme quickness for the work changes
- Functional capacity of the adjustments
- Versatility on the arrangement of the most particular exigencies
- Excellent reliability
- High productivity
- Complete hydraulic functioning
- Programming by colour multilingual Touch Screen
- Storing up to 100 work programs
- Electronic functions of counter and self test
- Teflon blocking with differentiated pressures
- Teflon blocking with 7 cylinders (*)
- Standard version with 9 independent pincers
- Servo-assisted pincers arch regulation
- Adjustable pincers slipping
- Pincers can be opened one by one
- Possibility of excluding the toe pincers
- Automatic and manual pincers draft
- Horizontal draft (*)
- Toe pincers with ultra-fast change system (*)
- Backpart blocking with automatic movement
- Patented backpart blocking device (*)
- Last support double rise
- Cementing made by rod hot melt (*)
- Patented Universal Injector (*)
- Automatic regulations of Patented Universal Injector (*)
- Lasting until the ball/waist area (*)
- System for Goodyear Welt cement work (*)
- Optical lamp (*)
- Support with pincer for manual pre-molding (*)
- Controls by knee buttons (no-stress ergonomic system)

(*) Optional



ORMAC 挑战者833电脑程控液压前帮机

- 使用简单，动作可靠
- 更换鞋款速度快
- 调整功能多
- 适应楦型鞋款广
- 机械部件安全可靠
- 生产效率高
- 完全液压驱动，动作精确，行程可靠
- 电脑显示触摸屏，程序控制
- 最多可存储100款程序
- 电子计算功能及机器自检功能
- 束紧器压力可调
- 束紧器压力由7个油缸控制 (*)
- 机器标准配件为9爪
- 爪子压力可根据不同厚薄皮料调整
- 爪子可顺序张开
- 头爪可根据不同鞋款需要选择关闭
- 爪子设有自动及手动设置
- 水平方向设计 (*)
- 头爪可配有超速更换系统 (*)
- 后踵支撑可自动调整
- 可选配特殊后踵支撑装置 (*)
- 内撑台有两次上升功能
- 可选配热熔胶上胶 (*)
- 可选配自动喷胶嘴 (*)
- 自动调整喷胶嘴 (*)
- 可拉帮至腰位 (*)
- 可选配因特网鞋款生产系统 (*)
- 可选配辅助效对十字光位仪，以利操作 (*)
- 可选配手动预订型爪子 (*)
- 符合人体工程学的按键

(*) 可选项



MAQUINA DE CENTRAR Y MONTAR PUNTAS HIDRAULICA

- Simplicidad de uso
- Muy rapida en el cambio de trabajo
- Regulacion facil y muy practica
- Muy versatil en la adaptacion a trabajos con hormas particulares
- Fiabilidad excepcional
- Alta productividad
- Funcionamiento completamente hidraulico
- Programacion mediante pantalla tactil a color y multilinguaje
- Memoria de hasta 100 programas diferentes
- Contador de produccion y autodiagnostico electronico
- Presion del teflon diferenciada por zonas
- Teflon con 7 puntos de presion (*)
- Version estandard con 9 pinzas independientes
- Silueta de pinzas regulable mediante pulsadores
- Deslizamiento de pinzas regulable
- Apertura de pinzas independiente
- Posibilidad de anular las pinzas de punta
- Tiro de pinzas con regulacion automatica y manual
- Tiro horizontal de pinzas (*)
- Sistema de cambio rapido de las pinzas de punta (*)
- Posicionamiento del soporte trasero automatico
- Sistema soporte trasero patentado (*)
- Doble salto del soporte central
- Encolado con inyeccion de termoplastico (*)
- Inyector Universal Patentado (*)
- Automatismo de regulacion del Inyector Universal Patentado (*)
- Montado de encuentros con paletas (*)
- Sistema de trabajo para Goodyear (*)
- Proyector optico (*)
- Soporte con pinza de premontaje manual (*)
- Sistema de mandos de control por rodillera ergonomica anti-stress

(*) Opcionales



TIMBRE DEL VENDEDOR - SELLER'S STAMP - 代理商 - SELLO VENDEDOR

