



MONTABOETTE

- Estrema semplicità d'uso
- Rapidità nei cambi di lavorazione
- Praticità nelle regolazioni
- Affidabilità eccezionale
- Altissima produttività
- Touch screen multilingue a colori
- 100 programmi disponibili
- Inchiodatura idraulica silenziosa
- Possibilità di lavoro fino a 26 semenze
- Posizione piastre programmabile per apertura-chiusura e destro sinistro
- Martelli inclinati per perfetta ribattitura delle semenze
- Caricatore predisposto per l'impiego di 2 diverse lunghezze di semenze
- Posizionatore soft
- Piantone mobile con posizioni programmabili (*)
- Piantone con molleggio esclusivo
- Piantone con ghiera regolabile
- Piastre con temperatura programmabile
- Posizione regolabile inchiodatura dentro/fuori
- Uscita piantone con scarpa bloccata
- Inizio ciclo automatico
- Matrice speciale per boette quadrate (*)
- Pressione matrice regolabile
- Ciclo per stivali
- Piantoncino per forme speciali (*)
- Sistema lavoro Goodyear
- Autodiagnosi elettronica
- Dotazioni antinfortunistiche con barriere fotoelettriche (*)
- E.M.S. / Easy Moving System

(*) *Optionals*



HEEL SEAT LASTER

- Extremely simple to use
- Quickness for the work changes
- Functional capacity of the adjustments
- Excellent reliability
- Very high productivity
- Colour multilingual programmable touch screen
- 100 available programs
- Hydraulic noiseless tacking system
- Work possibility up to 26 tacks
- Programmable wipers for opening-closing and left-right position
- Tacking with inclined drivers for perfect tacks riveting
- Tack loader arranger for the use of 2 different lengths of tacks
- Soft positioner
- Movable last post with programmable positions (*)
- Last post with exclusive flexing
- Last post with adjustable ring nut
- Wipers with programmable temperature
- In/out adjustable tacking position
- Last post outward movement with blocked shoe
- Automatic cycle starting
- Special square heel band (*)
- Heel band adjustable pressure
- Cycle for boots
- Last post for special lasts (*)
- System for Goodyear welt work
- Electronic self test
- Safety devices with photoelectric cells (*)
- E.M.S. / Easy Moving System

(*) *Optionals*



全自动后帮、侧帮打钉机

- 使用极其简单
- 快速更换型体
- 调节功能性强
- 信任度高
- 产量高
- 多语言彩色电脑触控触摸屏
- 可储存100种程序
- 无噪音油压打钉系统
- 最多可打26颗钉
- 扫刀张开-关闭, 左-右脚位置都可编程
- 打钉器倾斜打钉, 效果完善
- 钉箱可使用2种不同长度的钉子
- 软中底定位器
- (*) 可移动内撑台位置可编程
- 撞头支撑台可灵活移动
- 撑台配置调节螺母
- 扫刀温度可编程
- 打钉位置内、外可调节
- 束紧器抱紧鞋子后可与撑台向外移出
- 自动起始循环工作
- (*) 特殊方形束紧器用于特殊方形后跟鞋型
- 束紧器压力可调节
- 用于靴子工作
- (*) 用于特殊撞型的撑台
- 用于固特异鞋型系统
- 电子自动安全检测
- (*) 电眼保护安全装置
- 简单移动系统


(*) 选用



MONTAR TALONES


- Extrema simplicidad de uso
- Rapida en el cambio de tipo de trabajo
- Regulaciones muy practicas
- Fiabilidad excepcional
- Altisima productividad
- Pantalla tactil multilinguaje a color
- 100 programas disponibles
- Clavado hidraulico silencioso
- Posibilidad de trabajo fino con 26 clavos
- Posicion de placas programables en apertura-cierre y derecho-izquierdo
- Martillos inclinados para asegurar el remachado de los clavos
- Cargador predispuerto para el uso de dos diferentes medidas de clavo
- Posicionador delicado
- Bigornia con posicion programable (*)
- Bigornia con muelle exclusivo
- Bigornia con regulacion de altura
- Placas con temperatura programable
- Posicion del clavado regulable dentro/fuera
- Salida de la bigornia con bloqueo del zapato
- Inicio de ciclo automatico
- Matriz especial para talones cuadrados (*)
- Presion de la matriz regulable
- Ciclo para botas
- Chirlot para hormas especiales (*)
- Sistema de trabajo para Goodyear
- Autodiagnostico electronico
- Dotacion anti-accidentes con barrera de fotocelulas (*)
- E.M.S. / Easy Moving System

(*) *Opcional*

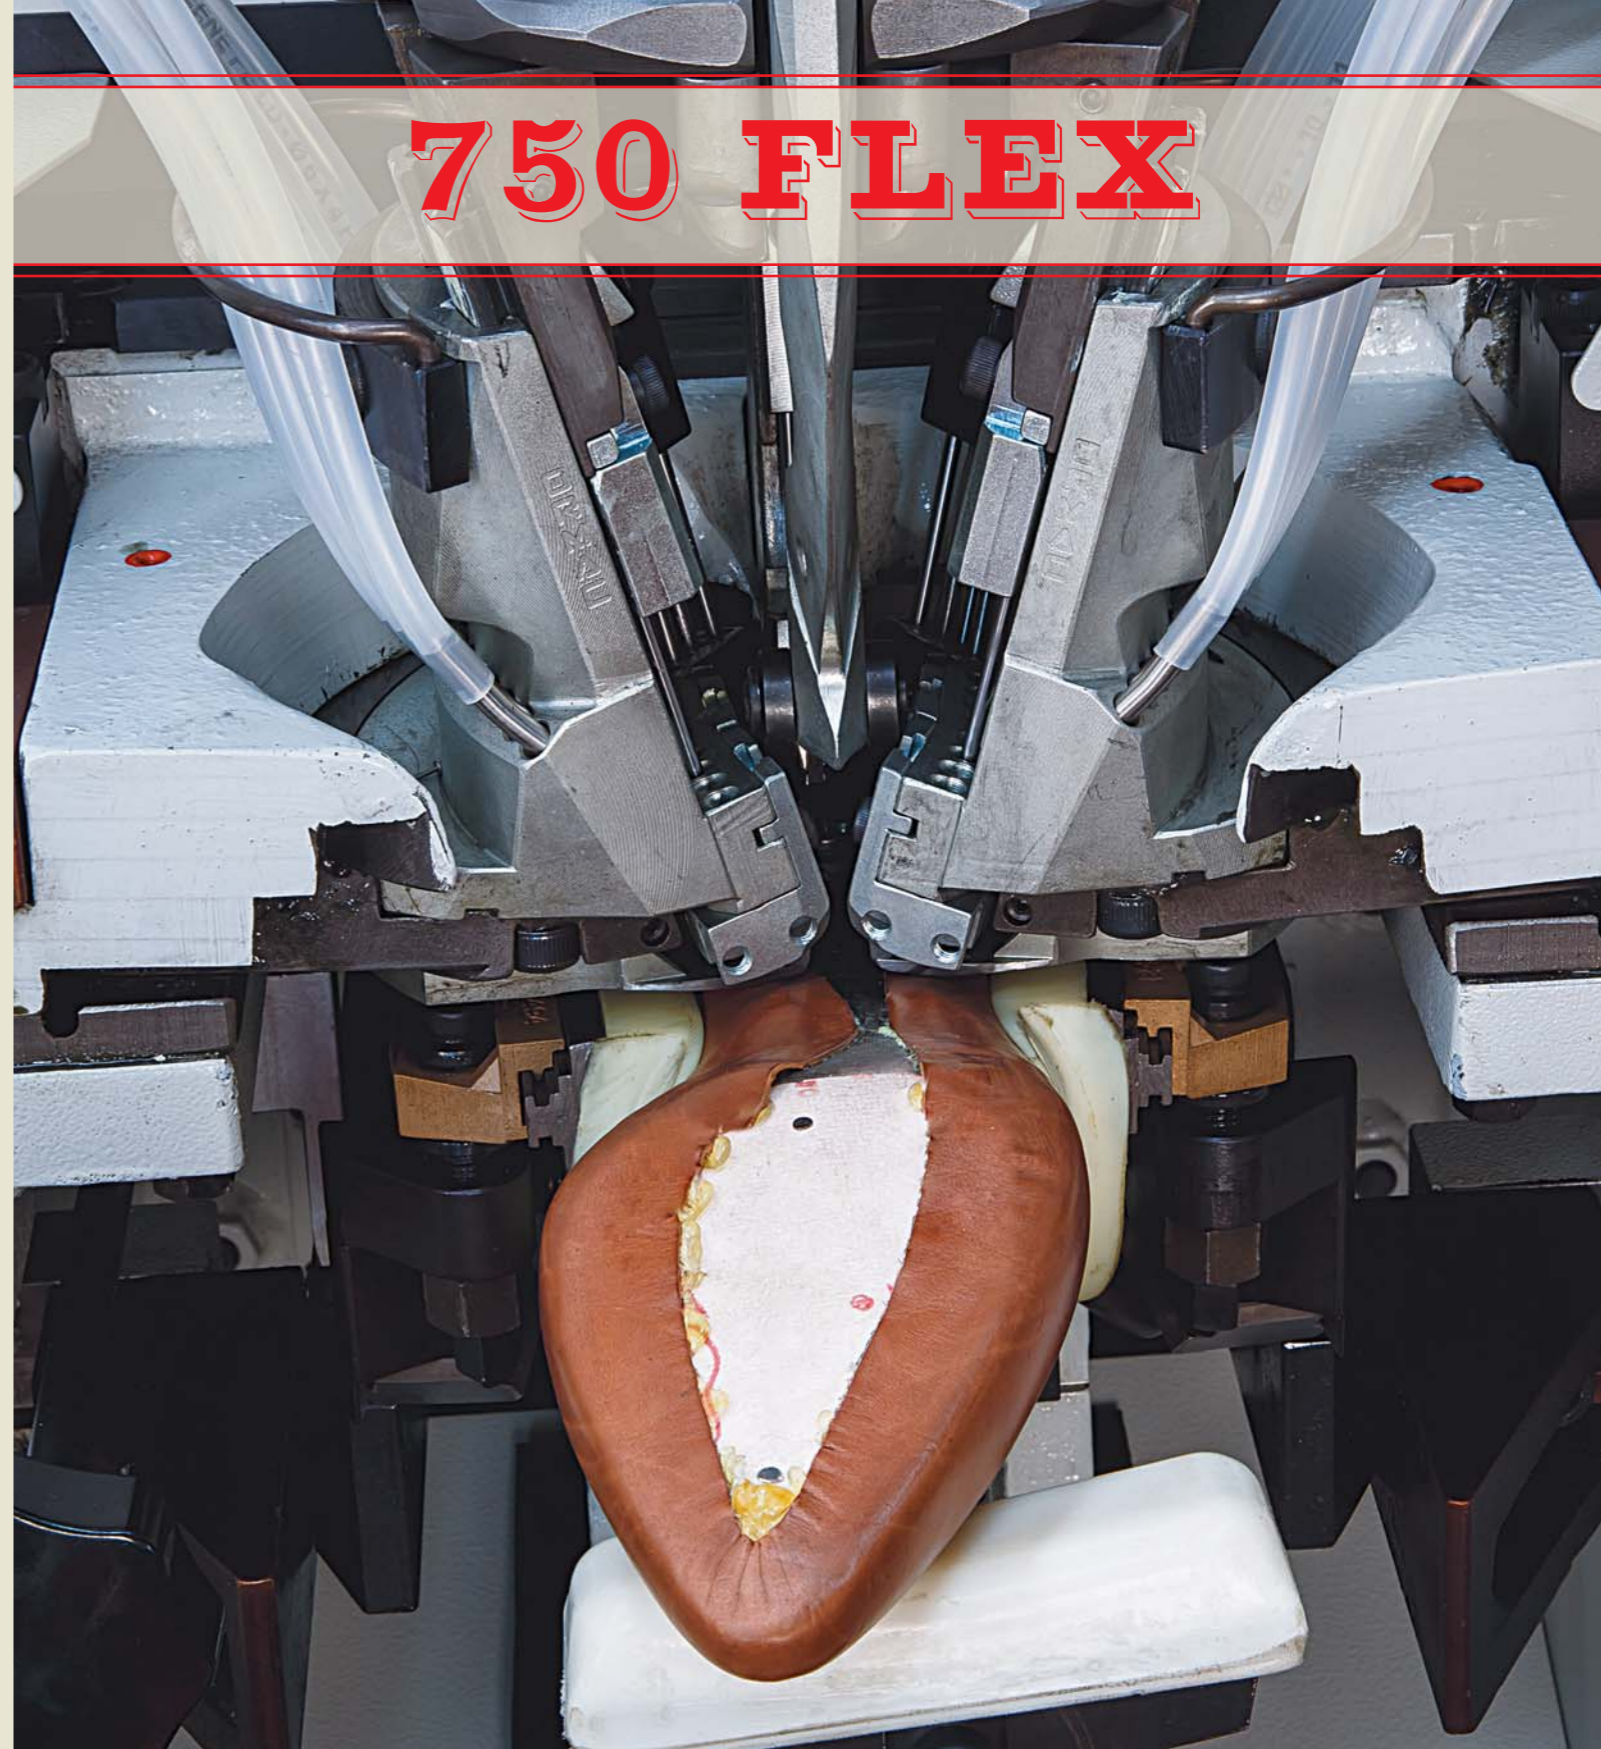

TIMBRO DEL VENDITORE - SELLER'S STAMP - 代理商 - SELLO VENDEDOR




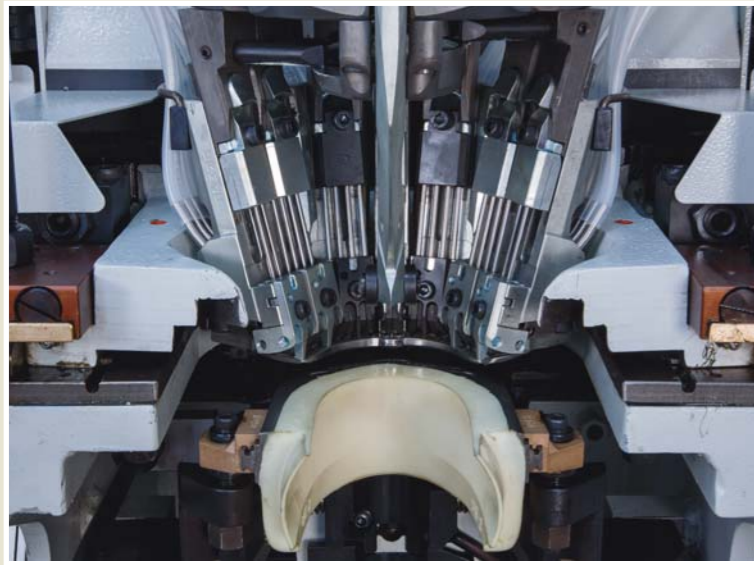

- Piastre con posizione programmabile in apertura-chiusura e destro e sinistro
- Programmable wipers for opening-closing and left-right position
- Placas de montaje con posición programable en abierta-cierre y derecho-izquierdo
- 扫刀张开-关闭, 左-右脚位置都可编程



- Touch screen programmabile
- Programmable touch screen
- Pantalla tactil programable
- 可编程触摸屏

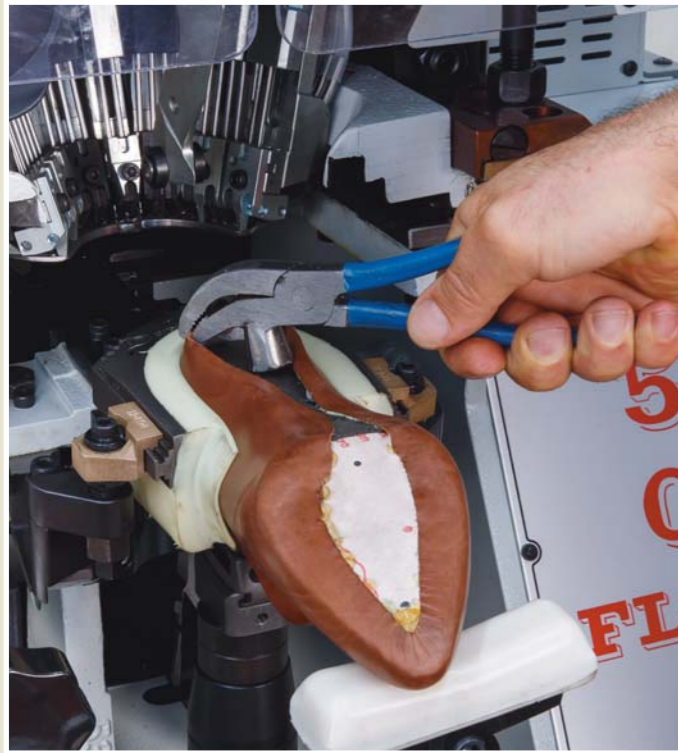

- Uscita piantone con scarpa bloccata
- Last post outward movement with blocked shoe
- Salida del brazo soporte con el zapato bloqueado
- 束紧器夹紧鞋子后, 可与撑台一同出来



- Piantone mobile con posizioni programmabili (*)
- Movable last post with programmable positions (*)
- Bigornia con posición programable (*)
- 可移动内撑台位置可编程(*)



Caratteristiche Tecniche / Technical Features / 技术特性 / Características Técnicas:

| MOD. 型号 | DIMENSIONI MACCHINA CM. MACHINE DIMENSIONS CM. 机器尺寸 (厘米) DIMENSIONES MAQUINA CM. | PESO KG. WEIGHT KG. 净重 (千克) PESO KG. | DIMENSIONI IMBALLO CM. PACKING DIMENSIONS CM. 包装尺寸 (厘米) DIMENSIONES EMBALAJES CM. | PESO GABBIA KG. CRATE WEIGHT KG. 疏箱重量 (千克) PESO JAULA KG. | PRODUZIONE ORARIA PAIA OUTPUT PER HOURS PAIRS 每小时生产量 (双) PRODUCCION A LA HORA PARES | POTENZA MASSIMA KW. MAX POWER KW. 输出功率 (千瓦) POTENCIA MAXIMA KW. |
|------------|---|---|--|--|--|--|
| 750 FLEX | 90x137x193 | 1110 | 105x165x215 | 90 | 200 | 3,5 |

Le caratteristiche indicate sono a scopo informativo e possono subire modifiche senza alcun preavviso. - The features are indicated only as information and can be subject to any change without notice.
以上技术特性只是一小部分, 如有更改不再另行通知 - Las características explicadas son atiluto informativo y pueden ser modificadas sin previo aviso.