



**MONTABOETTE-MONTAFIANCHI**

- > Montaggio boetta-fianchi e raccordo pianta/cava a filo termoplastico con inchiodatura automatica della boetta
- > Tecnologia raccomandata per qualsiasi tipo di lavorazione
- > Versatilità nell'adattamento alle esigenze più particolari
- > Semplicità d'uso
- > Rapidità nei cambi di lavorazione
- > Praticità nelle regolazioni
- > Affidabilità eccezionale
- > Produttività molto elevata
- > Costi d'esercizio estremamente contenuti
- > Funzionamento oleodinamico/pneumatico
- > Touch Screen multilingue a colori con visualizzazione grafica / su consolle
- > 100 programmi disponibili
- > Riconoscimento automatico lunghezza scarpa
- > Martelli inclinati per perfetta ribattitura delle semenze
- > Caricatore predisposto per due diverse lunghezze di semenze
- > Corsa e velocità tracciatori programmabile
- > Percorso tracciatori programmabile
- > Posizionatore soft
- > Montaggio fianchi con sistema a rulli elicoidali indipendenti
- > Corsa e velocità rulli di montaggio programmabile
- > Rulli di montaggio con inclinazioni programmabili indipendenti
- > Bloccaggio fianchi programmabile in altezza- inclinazione e destro/sinistro
- > Piastre con temperatura programmabile
- > Posizione piastre programmabile in apertura/chiusura e destro/sinistro
- > Posizione matrice programmabile
- > Pressioni regolabili da pannello di controllo
- > Coppia di pinze con tiraggi verticali indipendenti
- > Piantone mobile con posizioni programmabili
- > Piantone con posizione in altezza programmabile
- > Piantone con molleggio esclusivo per tomaie delicate
- > Uscita piantone con scarpa bloccata
- > Ciclo per stivali
- > Lavoro in 2 fasi
- > Inizio ciclo automatico
- > Allarme fine termoplastico
- > Autodiagnosi elettronica
- > Salvataggio e ripristino programmi con memory card
- > Assistenza Remota
- > Matrice speciale per boette quadrate (\*)
- > Piantoncino per forme speciali (\*)
- > Protezioni antinfortunistiche
- > Barriere fotoelettriche (\*)
- > E.M.S. / Easy Moving System
- (\*) *Optional*



**MAQUINA DE MONTAR TALONES Y ENFRANQUES**

- > Montaje talon-enfranque y union punta/encuentro a cola termoplastica con clavado automatico del talon
- > Tecnologia recomendada para cualquier tipo de trabajo
- > Versatilidad en la adaptacion a las necesidades mas particulares
- > Simplicidad de uso
- > Rapidez en el cambio de trabajo
- > Practico en las regulaciones
- > Fiabilidad excepcional
- > Productividad muy elevada
- > Costos de operación muy bajos
- > Funcionamiento hidraulico/neumatico
- > Pantalla multi-lenguajes a colores con visualizacion grafica / sobre consola
- > 100 programas disponibles
- > Reconocimiento automatico del largo del zapato
- > Martillos inclinados para asegurar el remachado de los clavos
- > Cargador predisposto para el uso de dos medidas diferentes de clavos
- > Recorrido y velocidad trazador programable
- > Trayecto trazador programable
- > Posicionador soft
- > Montado enfranque con sistema a rodillos helicoidales independientes
- > Recorrido y velocidad de los rodillos programable
- > Conjunto de rodillos con inclinacion programable independiente
- > Bloqueo enfranque programable en altura, inclinacion y derecho/izquierdo
- > Placas con temperatura programable
- > Posicion placas programable en apertura, cierre y derecho/izquierdo
- > Posicion teflon programable
- > Presiones reguladas del panel de control
- > Pareja de pinzas con tiraje vertical independiente
- > Pianton movil con posición programable
- > Pianton con posición de altura programable
- > Pianton con suspension exclusivo para cortes delicados
- > Salida pianton con zapato bloqueado
- > Ciclo para las botas
- > Trabajo en 2 fases
- > Inicio ciclo automatico
- > Alarma fin cola termoplastico
- > Autodiagnostico electronico
- > Salvamento y restauración de los programas con tarjeta de memoria
- > Asistencia Remota
- > Teflon especial para bota cuadrada (\*)
- > Pianton para forma especial (\*)
- > Proteccion prevencion de accidentes
- > Barrera fotoelectrica (\*)
- > E.M.S. / Easy Moving System
- (\*) *Opcional*



**HEEL SEAT AND SIDE LASTING MACHINE**

- > Heel seat-side and ball/waist laster by rod hot melt cement with automatic heel seat tacking
- > Recommended technology for all types of footwear process
- > Versatility in adapting to the most particular need
- > Simple to use
- > Quickness for the work changes
- > Functional capacity of the adjustments
- > Excellent reliability
- > Very high output
- > Very low functioning costs
- > Hydraulic/pneumatic running
- > Multilingual colour programmable Touch Screen with graphic visualization / on console
- > 100 available programs
- > Automatic shoe size recognition
- > Tacking with inclined drivers for perfect tacks riveting
- > Tack loader arranged for the use of 2 different lengths of tacks
- > Programmable tracing run and speed
- > Programmable tracing paths
- > Soft positioner
- > Side lasting system by independent helical rolls
- > Programmable lasting rolls run and speed
- > Programmable independent lasting rolls inclination
- > Programmable side blocking device in height-inclination and left/right
- > Programmable wipers temperature
- > Programmable opening/closing and left/right wipers position
- > Heel band programmable position
- > Adjustable pressures on check panel
- > Pair of pincers with independent vertical draft
- > Last post with programmable positions
- > Height programmable last post position
- > Last post with exclusive flexing for delicate uppers
- > Last post outward movement with blocked shoe
- > Cycle for boots
- > Work in 2 phases
- > Automatic work cycle start
- > Thermocement end alarm
- > Electronic self test
- > Programs backup and restore unit by memory card
- > Remote Assistance
- > Special heel band for square heel seat (\*)
- > Special last post (\*)
- > Safety protections
- > Photoelectric barriers (\*)
- > E.M.S. / Easy Moving System
- (\*) *Optionals*



**Gelenk und Fersenwickmaschine**

- > Gelenk- und Fersenwickmaschine zum Zwickeln mit Strangzement und automatischem Fersen Täcksen
- > Empfohlen für alle Typen von Schuhen
- > Vielseitig, auch auf sehr spezielle Anforderungen anpassbar
- > Einfach anzuwenden
- > Schnell justierbar
- > Funktionelle Einstellmöglichkeiten
- > Hohe Verfügbarkeit
- > Hohe Leistung
- > Niedrige Betriebskosten
- > Hydraulisch - pneumatische Funktionsweise
- > Mehrsprachiger, programmierbarer Touch Screen mit graphischer Visualisierung, montiert auf Konsole
- > Programmspeicher für 100 Programme
- > Automatische Schuhgrößenerkennung
- > Täcksschlag mit geeigneten Treibern für perfekte Täcksenvernetzung
- > Täcksladevorrichtung für zwei verschiedene Täckslängen
- > Programmierbare Düsendringgeschwindigkeit und Ablauf
- > Programmierbare Klebstoffspur
- > Soft - Positionierung
- > Seitenwickverfahren mit unabhängigen Einrollschnecken
- > Programmierbarer Lauf und Geschwindigkeit der Einrollschnecken
- > Unabhängig programmierbare Winkelstellung der Einrollschnecken
- > In Höhe, Winkelstellung und links - rechts programmierbare Gelenkfixierung
- > Programmierbare Scherentemperatur
- > Programmierbare Scherenposition für Öffnen/Schließen und links/rechts
- > Programmierbare Position des Fersensattels
- > Einstellbare Arbeitsdrücke auf Kontroll - Panel
- > Zangenpaar mit unabhängigem Vertikalzug
- > Leistenständer mit programmierbaren Positionen
- > Programmierbare Höhenpositionierung des Leistenständers
- > Leistenständer mit exklusiver Biegung für empfindliche Schäfte
- > Ausfahren des Leistenständers mit fixiertem Schuh
- > Ablauf für Stiefel
- > Ablauf in 2
- > Automatischer Zyklusstart
- > Alarm bei Kleberende
- > Elektronische Selbstdiagnose
- > Programm - Backup und Laden über Speicherkarte
- > Online - Wartung
- > Spezieller Fersensattel für Karrée - Fersen (\*)
- > Spezieller Leistenständer (\*)
- > Sicherheitssystem
- > Lichtvorhang (\*)
- > E.M.S. / Easy Moving System
- (\*) *Optional*



**SELECTA 7**



TIMBRO DEL VENDITORE - SELLO VENDEDOR - SELLER'S STAMP - STEMPEL VERKÄUFER

**100%**  
**MADE IN ITALY**









- Piantone con posizione in altezza programmabile
- Pianton con posicón de altura programable
- Height programmable last post position
- Programmierbare Höhenpositionierung des Leistenständers




- Piantone mobile con posizioni programmabili
- Pianton movil con posición programable
- Last post with programmable positions
- Leistenständer mit programmierbaren Positionen

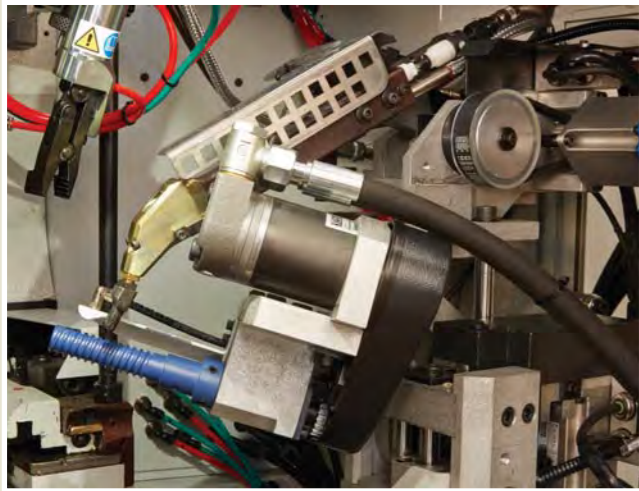

- Tracciatori programmabili e rulli elicoidali di montaggio
- Trazador programable y rodillos helicoidales de montaje
- Programmable tracers and helical lasting rolls
- Programmierbare Klebstoffdüsen und Einrollschnecken

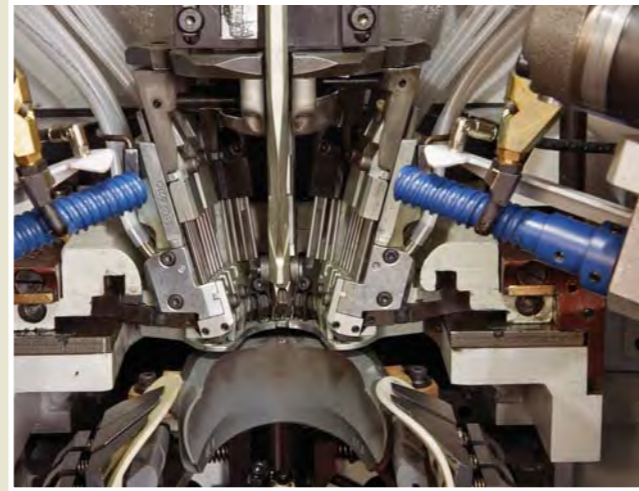

- Martelli inclinati. Piastre programmabili in apertura/chiusura e destro/sinistro
- Martillos inclinados. Placas programable en apertura/cierre y derecho/izquierdo
- Inclined drivers. Opening/closing and left/right wipers programmable position
- Geneigten Treibern. Programmierbare Scherenposition für Öffnen/Schließen und links/rechts

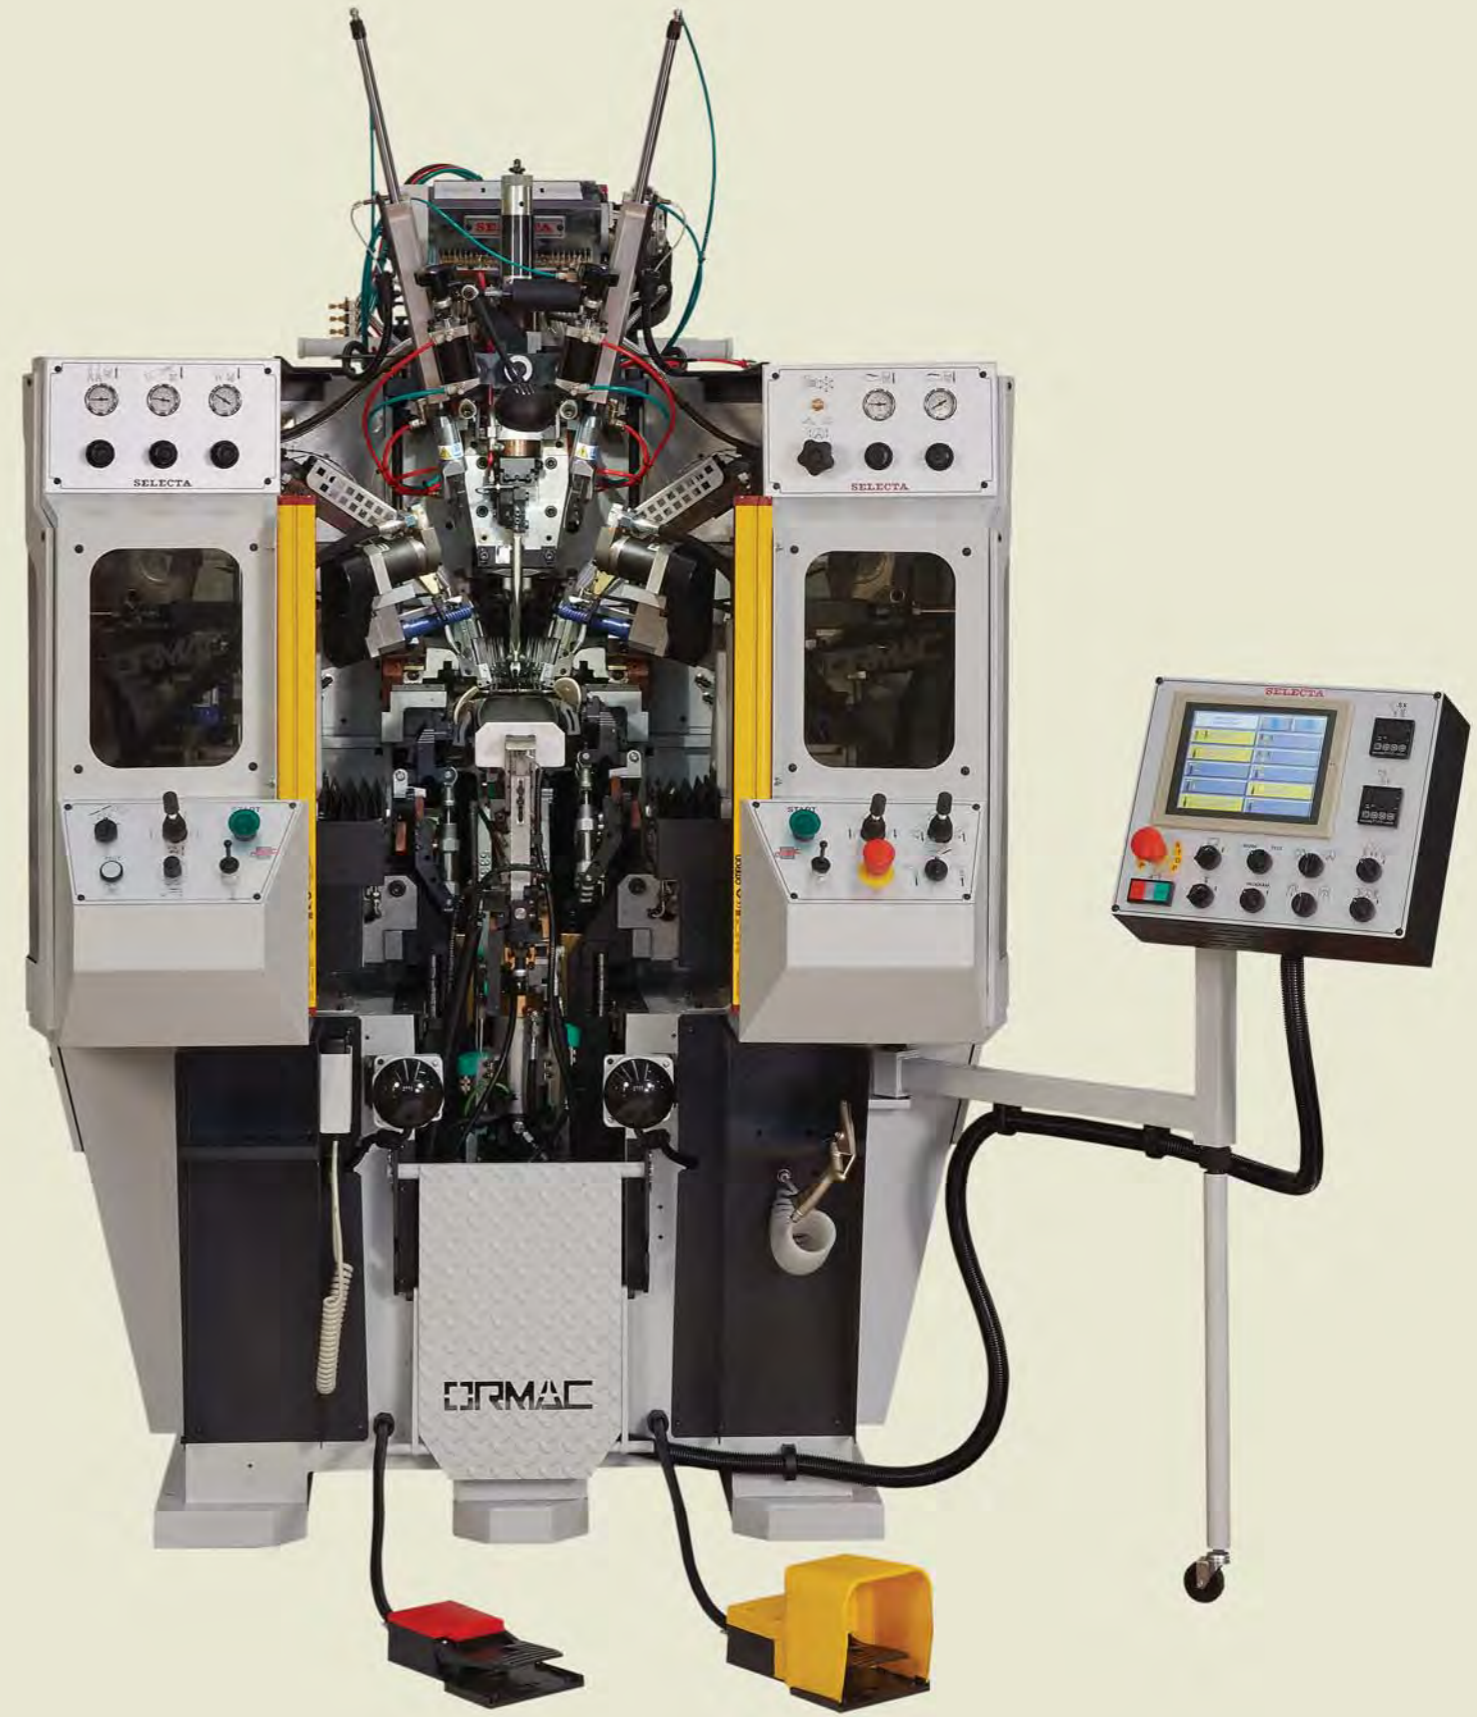

**Caratteristiche Tecniche / Características Técnicas / Technical Features / Technische Daten:**

| MOD.      | DIMENSIONI MACCHINA CM.<br>DIMENSIONES MAQUINA CM.<br>MACHINE DIMENSIONS CM.<br>MASCHINENMASSE CM. | PESO KG.<br>PESO KG.<br>WEIGHT KG.<br>GEWICHT KG. | DIMENSIONI PALLET CM.<br>DIMENSIONES PALET CM.<br>DIMENSIONS PALLET CM.<br>ABMESSUNGEN PALLETTE CM. | PESO PALLET KG.<br>PESO PALLET KG.<br>WEIGHT PALLET KG.<br>GEWICHT PALLETTE KG. | DIMENSIONI GABBIA CM.<br>DIMENSIONES JAULA CM.<br>CRATE DIMENSIONS CM.<br>VERPACKLUNGSMASSE CM. | PESO GABBIA KG.<br>PESO JAULA KG.<br>CRATE WEIGHT KG.<br>GEWICHT IM VERSCHLAG KG. | PRODUZIONE ORARIA PAIA<br>PRODUCCION A LA HORA PARES<br>OUTPUT PER HOURS PAIRS<br>KAPAZITÄT PRO STUNDE IN PAAR | POTENZA MASSIMA KW.<br>POTENCIA MAXIMA KW.<br>MAX POWER KW.<br>ENERGIEAUFNAHME KW. |
|-----------|--|---|---|---|---|---|--|--|
| SELECTA 7 | 138 X 185 X 190  | 1710  | 200x140x17  | 55  | 150x210X217   | 120   | 150  | 10   |

Le caratteristiche indicate sono a scopo informativo e possono subire modifiche senza alcun preavviso. - Las características explicadas son a título informativo y pueden ser modificadas sin previo aviso. - Die angeführten Daten dienen nur der Information. Änderungen sind vorbehalten.